


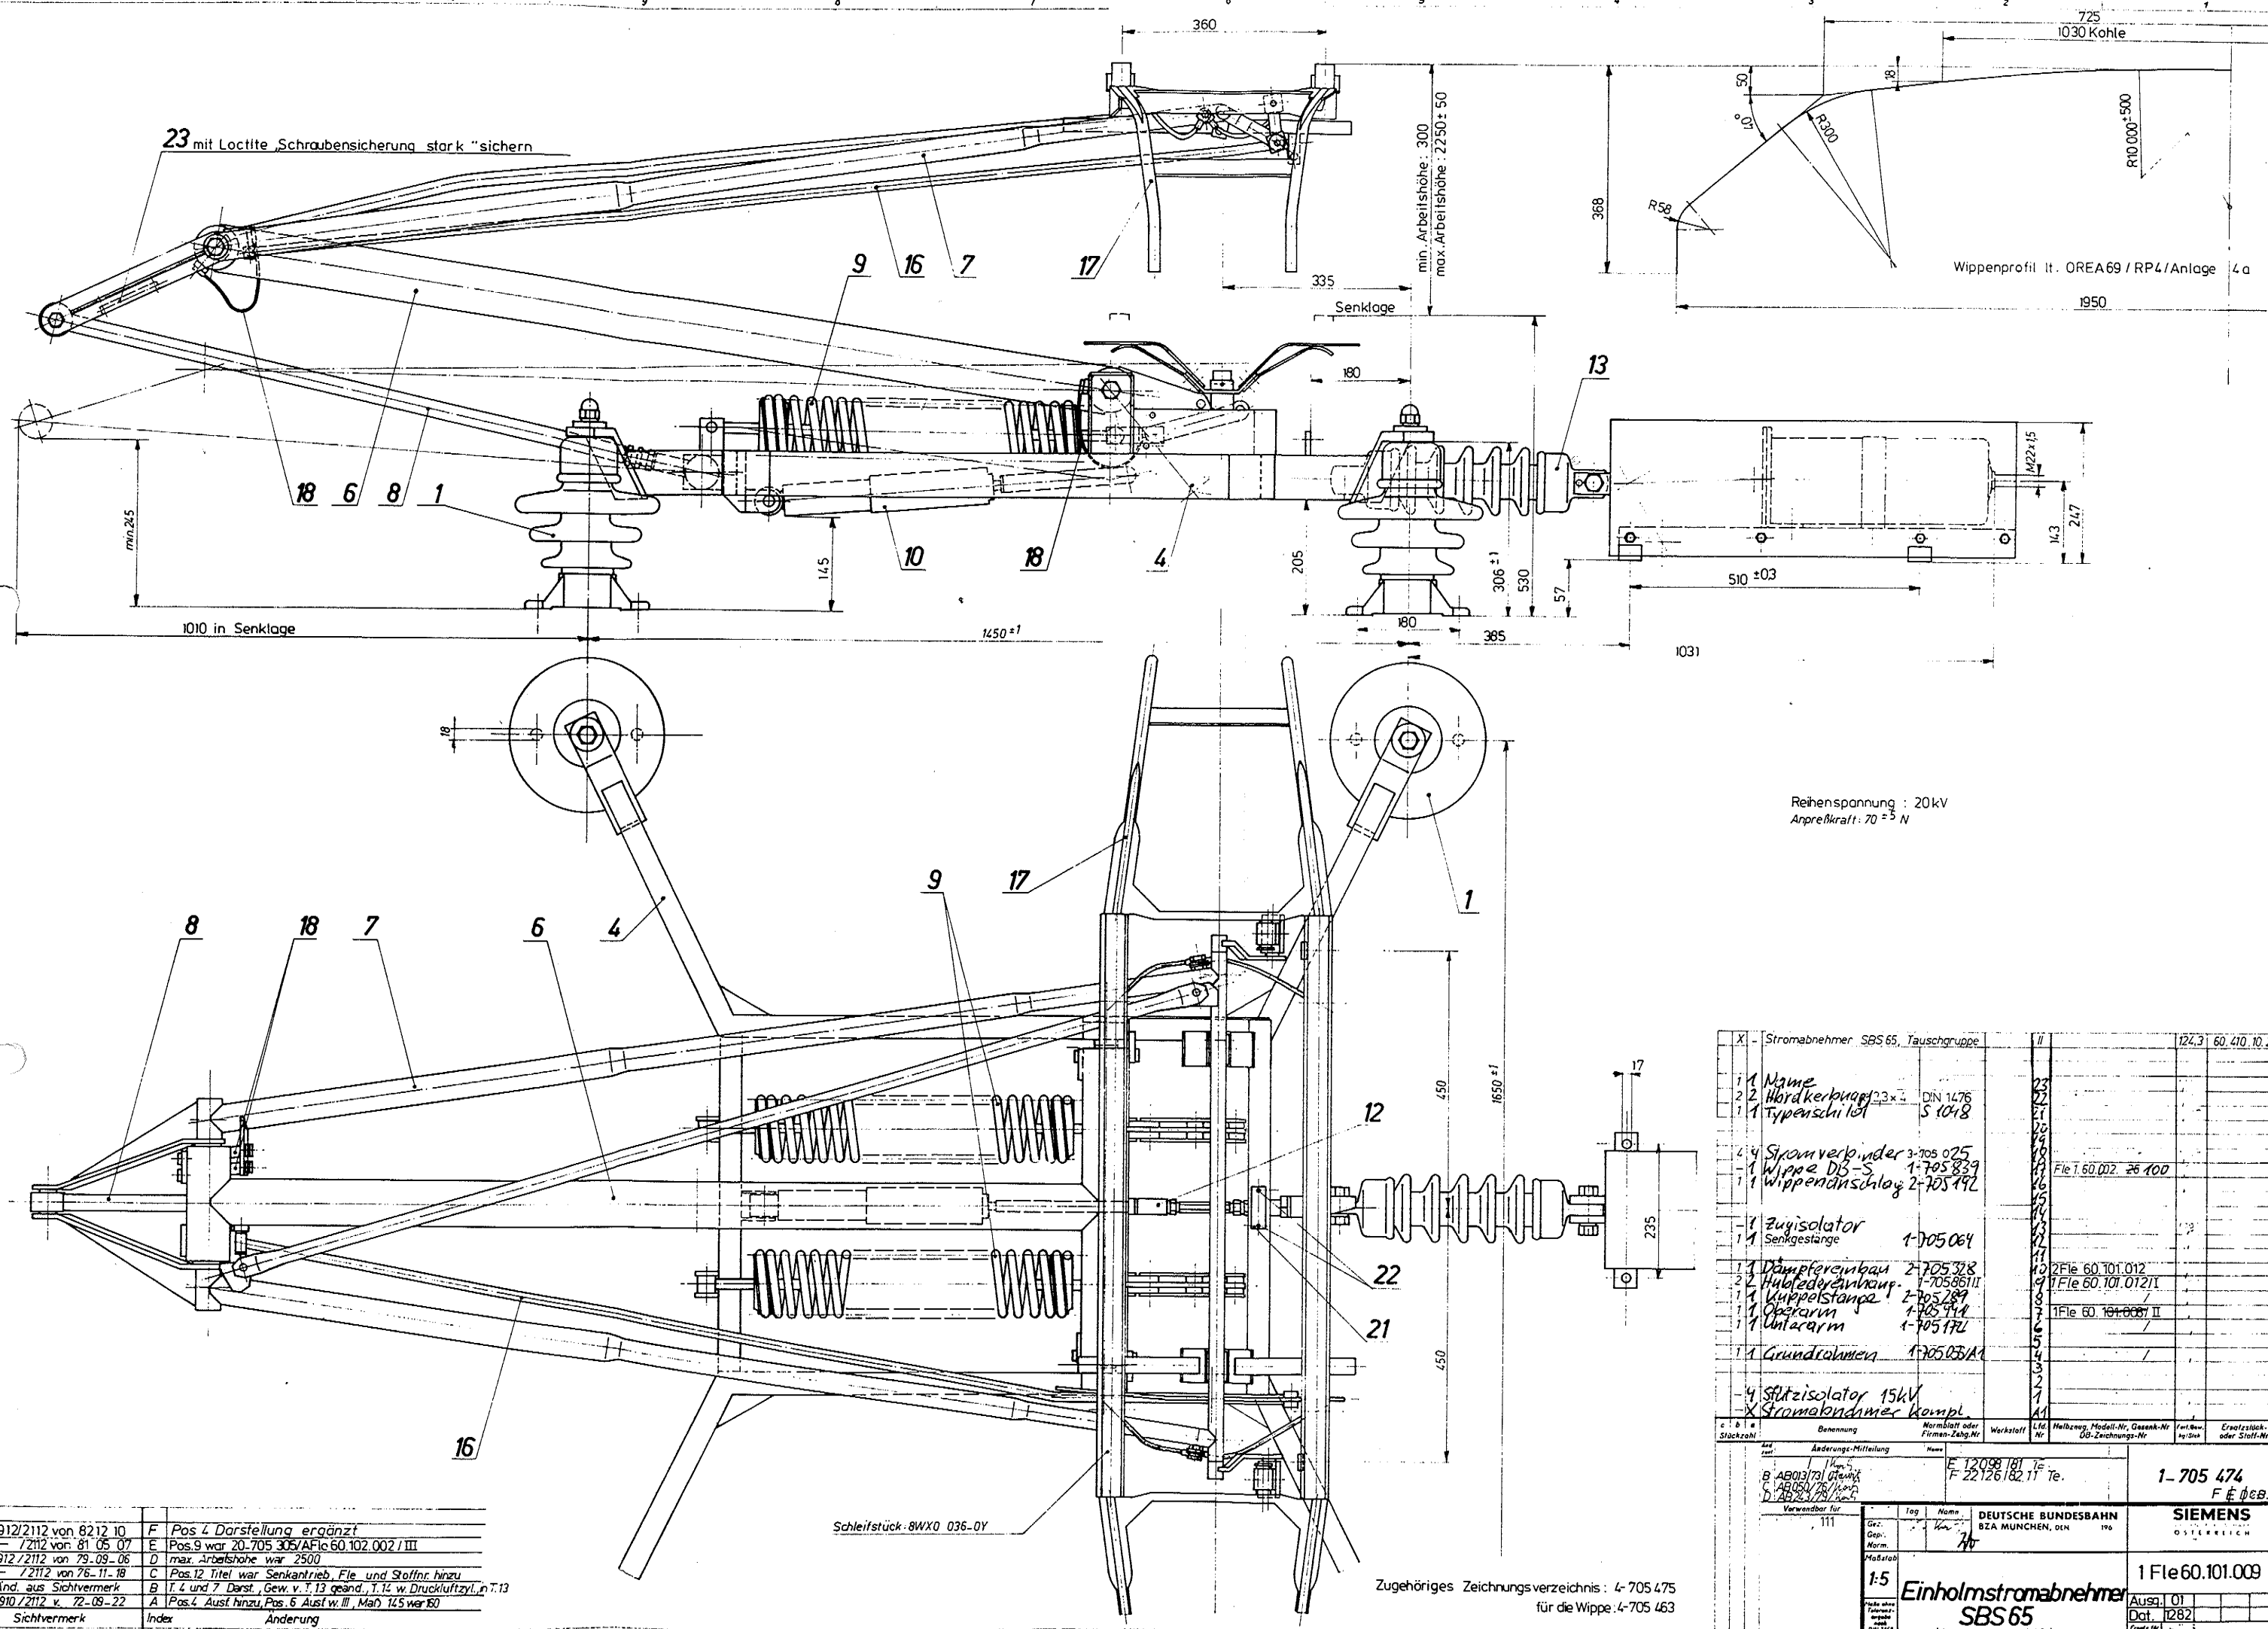

Reihenspannung : 20 kV
Anpreßkraft : 70 ± 5 N

X - Stromabnehmer SBS 65, Tauschgruppe		II	124.3	60.410.10.21
1	Name	23		
2	Werkzeug-Nr.	23		
1	Typenschild	23		
2	Stromverbinder 3-705 025	23		
1	Wippe DB-S	23		
1	Wippenschlüssel	23		
1	Zugisolator	23		
1	Senkgestänge	23		
1	Dämpfereinbau	23		
2	Hydrolagerbau	23		
1	Kuppelstange	23		
1	Operarm	23		
1	Unterarm	23		
1	Grundrahmen	23		
4	Stützisolator 15kV	23		
1	Stromabnehmer kompl.	23		
c b a		Normblatt oder Firmen-Zeichn.-Nr.	Werkstoff	Lfd. Nr.
Benennung		Normblatt oder Firmen-Zeichn.-Nr.	Werkstoff	Lfd. Nr.
Änderungs-Mitteilung		Normblatt oder Firmen-Zeichn.-Nr.	Werkstoff	Lfd. Nr.
B AB013/73 01/11		F 12098/81 1e		
C AB050/76 1/11		F 22126/82 11 7e		
D AB023/79 1/11				
Verwendbar für				
111				
Tag		Norm	DEUTSCHE BUNDESBAHN	SIEMENS
Gez.		Norm	BZA MÜNCHEN, DIN 190	ÖSTERREICH
Maßstab		1:5	Einholmstromabnehmer	1 Fle 60.101.009
Ausg.		01	SBS 65	
Dat.		1282	(8WL0 165 - 4YG82)	

Zugehöriges Zeichnungsverzeichnis : 4-705 475
für die Wippe : 4-705 463

Darf nur bei Firma Siemens und Dozier
beschafft werden

Instandsetzung in eigenen Werken

Vervielfältigung und Verwertung
durch DB - beschränkt

4912/2112 von 8212 10	F	Pos 4 Darstellung ergänzt
72112 von 81 05 07	E	Pos.9 war 20-705 305/AFlc 60.102.002/III
4912/2112 von 79-09-06	D	max. Arbeitshöhe war 2500
72112 von 76-11-18	C	Pos.12 Titel war Senkantrieb, Fle und Stofflinz hinzu
Änd. aus Sichtvermerk	B	T.4 und 7 Darst., Gew. v. T.13 geändert, T.12 w. Druckluftzyl., n.7.13
4910/2112 v. 72-08-22	A	Pos.4, Aust hinzu, Pos.6 Aust w. III, Maß 145 war 160
Sichtvermerk	Index	Änderung