


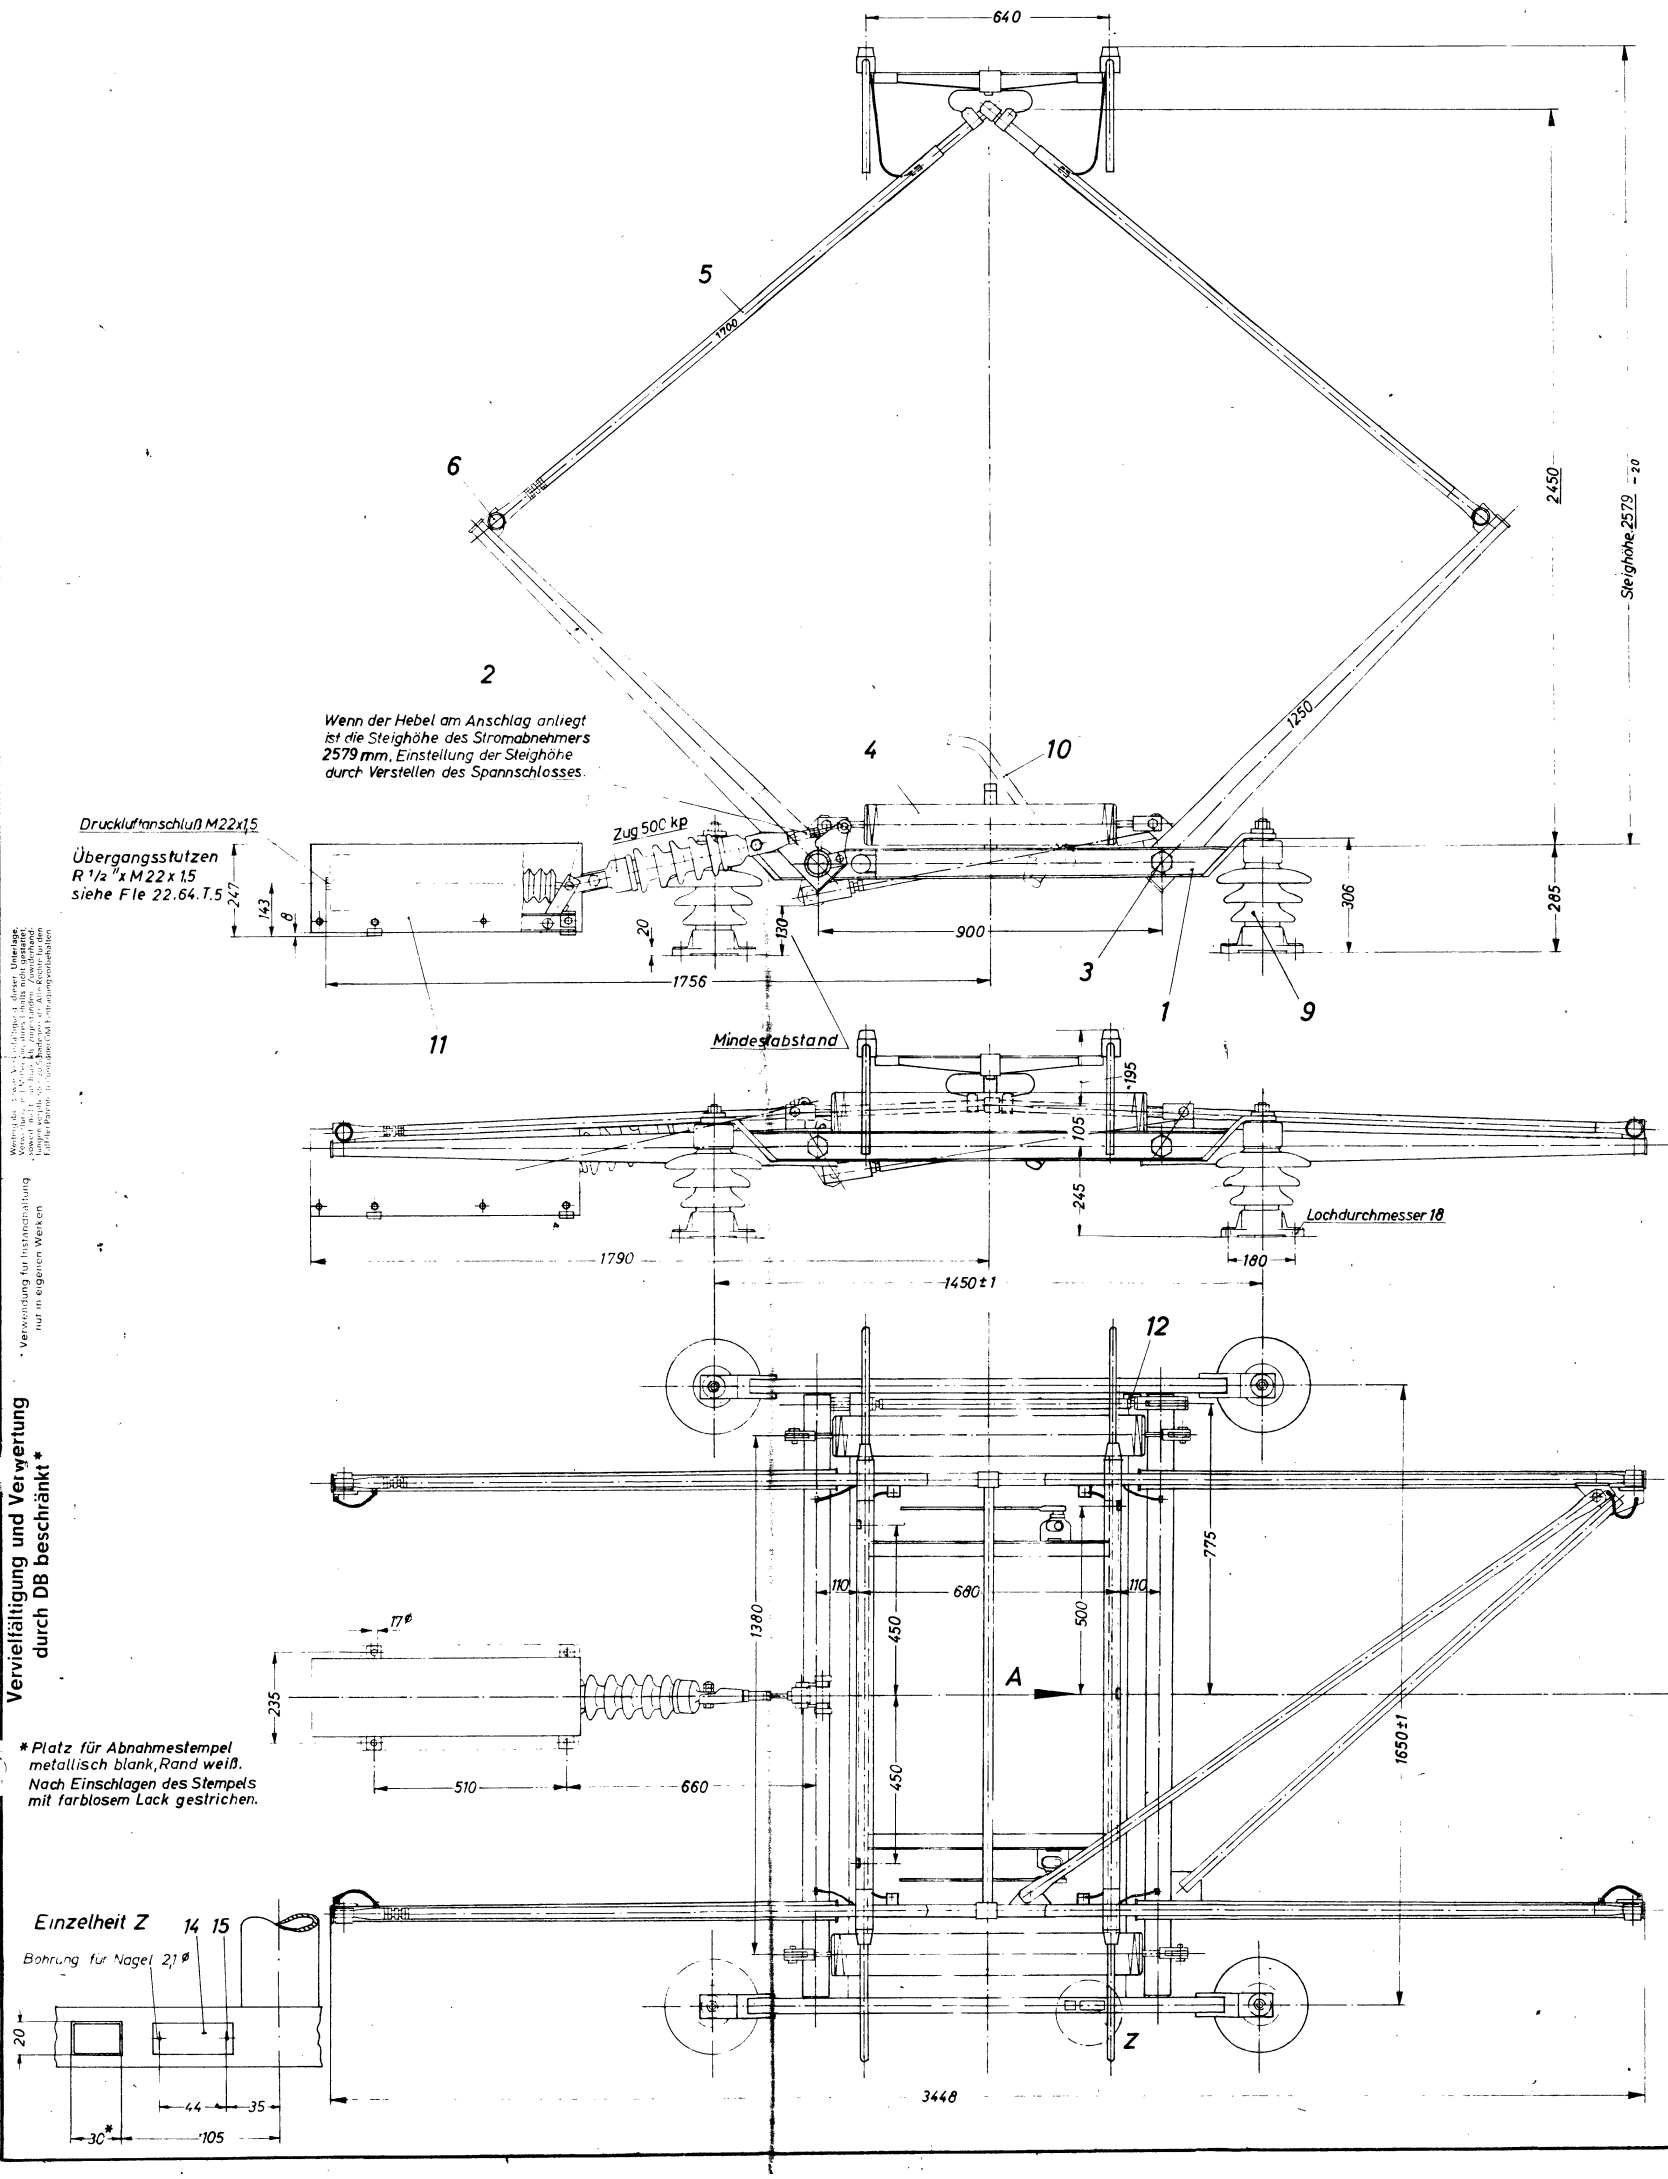


Wichtig: 1. Nach Anlieferung des Bauteils ist die Unterlage des Bauteils zu prüfen. 2. Bei Beschädigung des Bauteils ist der Hersteller zu informieren. 3. Bei Beschädigung des Bauteils ist der Hersteller zu informieren. 4. Bei Beschädigung des Bauteils ist der Hersteller zu informieren.


Verwendung für Installationen nur in eigenen Werken

Verwiegung und Verwertung durch DB beschränkt

* Platz für Abnahmestempel metallisch blank, Rand weiß. Nach Einschlagen des Stempels mit farblosem Lack gestrichen.

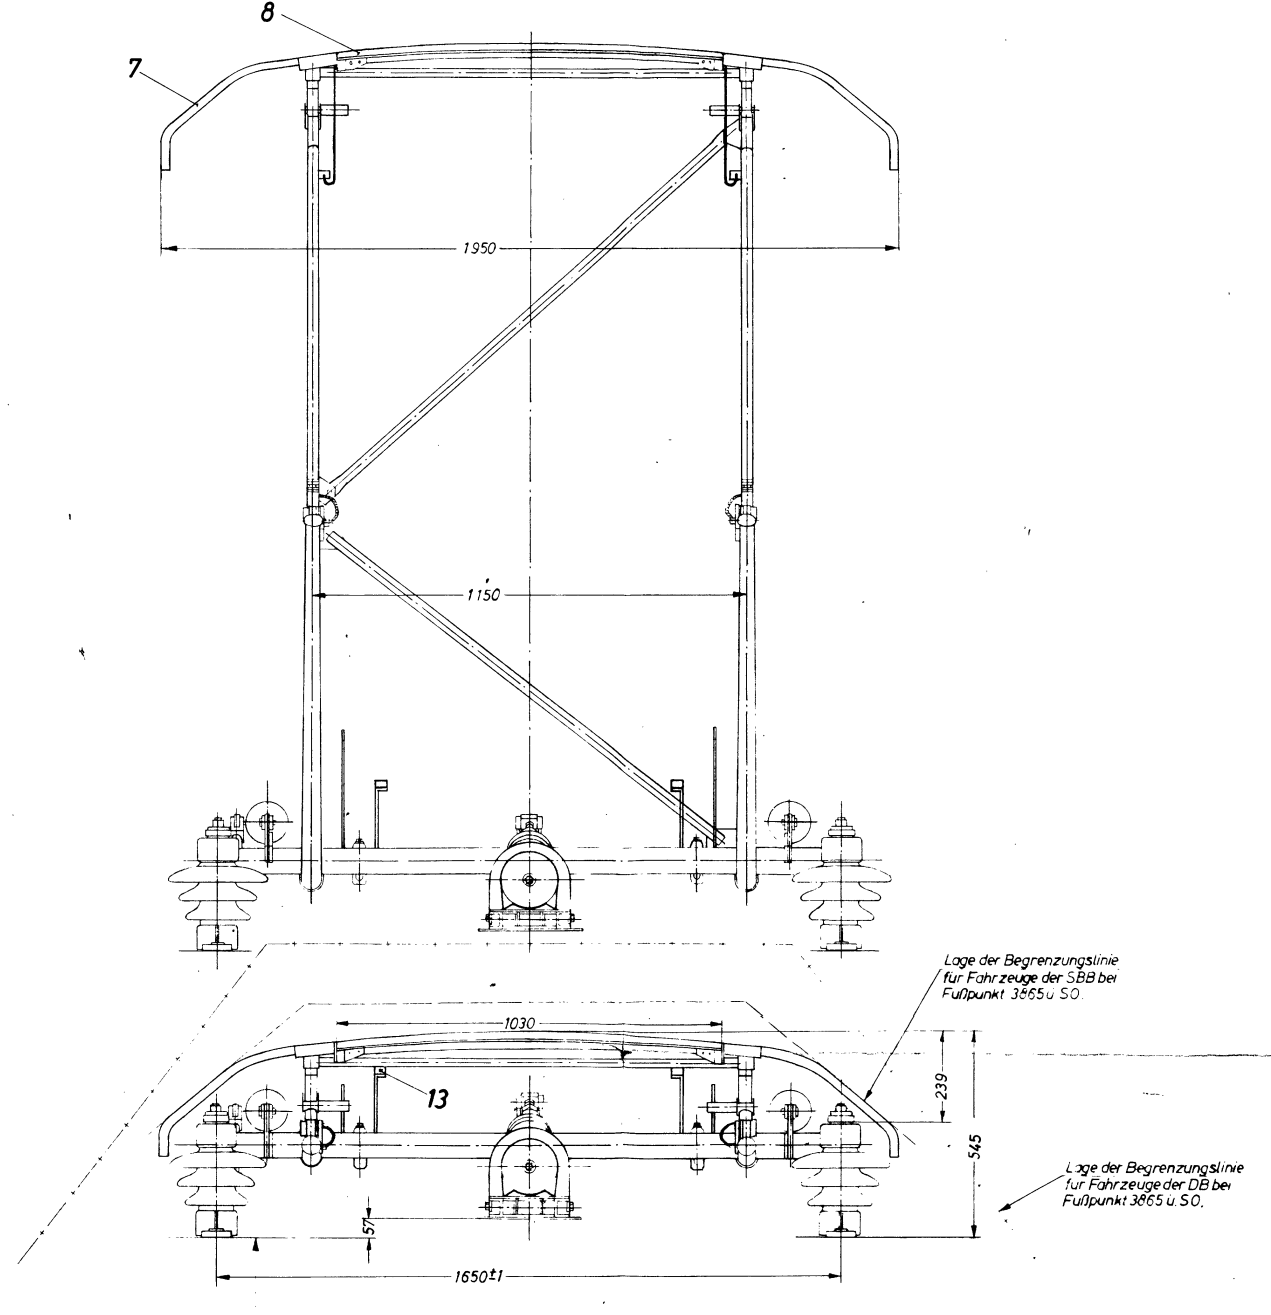

Ansicht A M 1:5



4 Anschlußstellen am Grundrahmen

Gewichte

4 Stützisolatoren	54,0 kg
Stromabnehmer ohne Senkantrieb u. ohne Isolatoren	170,0 kg
Senkantrieb	46,0 kg
Stromabnehmer kompl.	270,0 kg

Anpreßdruck 7kp (falls vom BZA Mü. nicht anders bestimmt)

(Mittelwert zwischen Aufwärts- u. Abwärtsbewegung in der normalen Betriebsstellung des Stromabnehmers. Abstand des Scheitelgelenks über dem Grundrahmen hierbei 1680 mm.)

O: Anstrich nach 4A 7861-2013
Fle 4.60.02.03

2	Nagel Nr. 4/5	SSN 667.1	15		
1	Schild	DL 010	14		
2	Gummipuffer	A 560120	13	Eb 3420	
1	Anschlag-Anbau	2AG 7861-2290	12	Fle 2.60.02.13	
1	Senkantrieb	1AG 7861-2180	11	Fle 1.60.02.03	
1	Stoßdämpfer-Anbau	2AG 7861-2264	10	Fle 2.60.02.12	
4	Stützisolator	3TS 24G 21051	9	Fle 3.60.02.13	BN 60 010
2	Kohleschleifstück		8	Fle 2.60.02.21	
1	Wippe WB15	M1-5019 / B560110	2	Fle 0.60.02.	
4	Kniegelenk	3AG 7861-2230	6	Fle 3.60.02.49	
1	Obere Scherenarme	B560112	5	Fle 1.60.02.	
1	Hebantrieb	1AG 7861-2120	4	Fle 1.60.02.02	
2	Lagerung der Unterschere	2AG 7861-2250	3	Fle 2.60.02.10	
1	Untere Scherenarme	1AG 7861-2180	2	Fle 1.60.02.05A.a+b	
1	Grundrahmen	B560117	1	Fle 1.60.02.	
x	Stromabnehmer DBS 54 mit WB15				
B 560111					
DEUTSCHE BUNDESBahn					
BZA MÜNCHEN, DEN 19					
SIEMENS AG					
Stromabnehmer DBS 54					
mit Wanisch-Wippe WB15					
Fle 1.60.02.					